


EPSILON PLUS

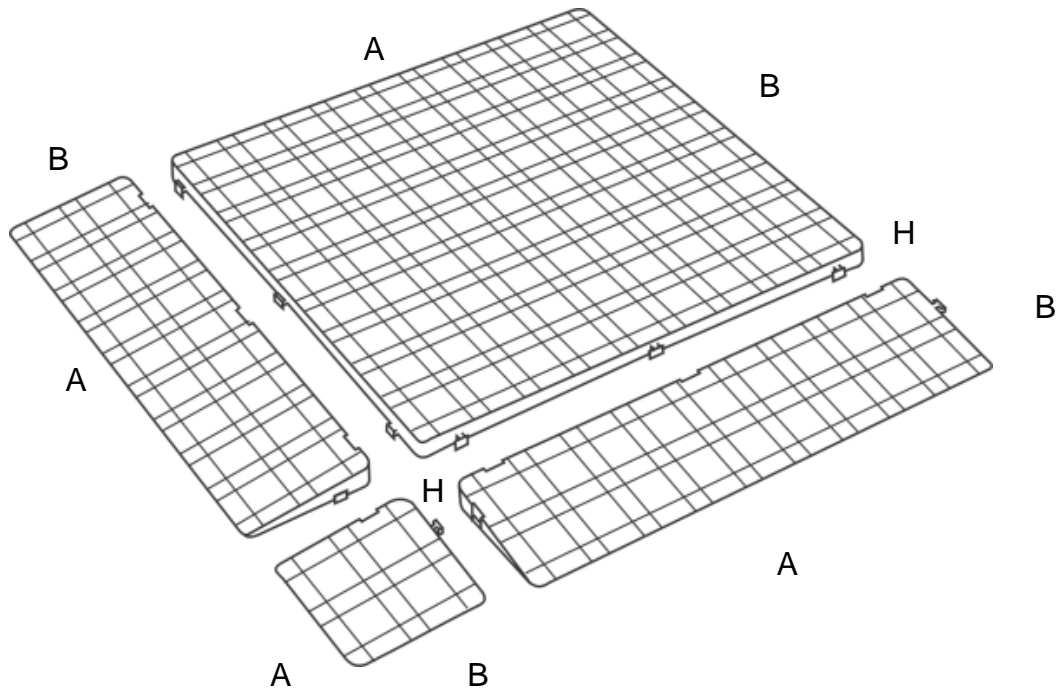

EPSILON PLUS è il pavimento a superficie intera isolante con particolari doti di aderenza e praticità, il cui utilizzo è praticamente illimitato grazie alle sue caratteristiche tecniche. Ha una tensione di lavoro di 3 kV e una tensione di scarica di 76 kV. Ha un carico di snervamento di 710 kN per mq circa e un carico di lavoro di 180-240 kN per mq. E' componibile e di facile installazione grazie al sistema di aggancio tra i vari elementi. Disponibile anche in versione conduttiva.

Materiale: PP

Colori: epsilon plus: legno, verde, verde autoestinguente - raccordi: nero

Accessori: raccordi laterali maschio e femmina, raccordi angolare

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE mm		
	A	B	H
EPSILON PLUS	500	500	25
RACCORDO LATERALE MASCHIO	500	130	0/25
RACCORDO LATERALE FEMMINA	500	130	0/25
RACCORDO ANGOLARE	130	130	0/25

